CP-PR-116 (RWA664)
6U 19“ rack 600x450 s možností přidělání na zeď

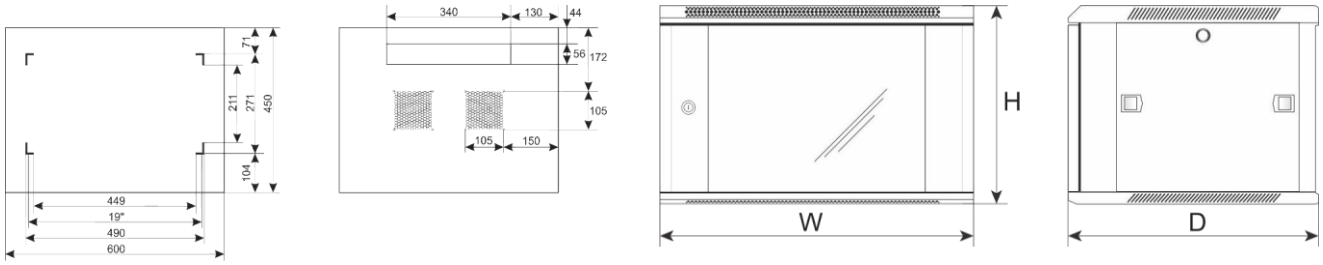

1. Doporučené použití:

19” racky umožňují bezpečné uložení veškeré elektroniky včetně DVR a NVR rekordérů, napájecích zdrojů, internetových a televizních rozvodů. Pro své kompaktní rozměry jsou určené pro umístění v malých firmách či v domácnostech. Postranní montážní ližiny jsou určené pro zařízení 19“ standardu. Do racku lze dokoupit polici CP-PR-119 (RAPS450) pro zařízení jiných rozměrů, případně ventilátor CP-PR-117 (RAW1) a zásuvkový distributor CP-PR-118 (RALZ). Díky průhlednému sklu je vždy dokonalý přehled o funkci umístěných zařízení uvnitř racku. Tento rack obsahuje 6 standardních pozic 1U. Boční panely nejsou chráněny zámky, v případě nutnosti je nutno dokoupit CP-PR-125 (RAZB16) zámky na tyto boční panely.

2. Specifikace:

Vnitřní montáž přístrojů:	**W=19", H=6U**
Vnější rozměry:	**W=600, H=372, D=450 [mm, +/-2]**
Hmotnost přístroje:	**16,5 [kg]**
Materiály:	- **Rack upevňovací ližiny: Železo SPCC 1,5mm RAL 9004** - **Ostatní plechy: Železo 5mm SPCC 1,2mm RAL 9004** - **Skleněné plochy: Tvrzené bezpečnostní sklo**
Statické zatížení:	**70 kg**
Použití:	**Vnitřní, IP20**
Poznámky:	- **Ventilační otvory ve vrchním a spodním panelu** - **Kabelové průchody ve vrchním a spodním panelu** - **Přidělání na zeď – 4 otvory (šrouby nejsou součástí balení)** - **Uzamykatelné přední dveře (2 klíče součástí balení)** - **Možnost doplnit postranní panely o zámky (nejsou součástí balení)** - **Rozebíratelné** - **Antikorózní nástřik**

3. Součásti racku:

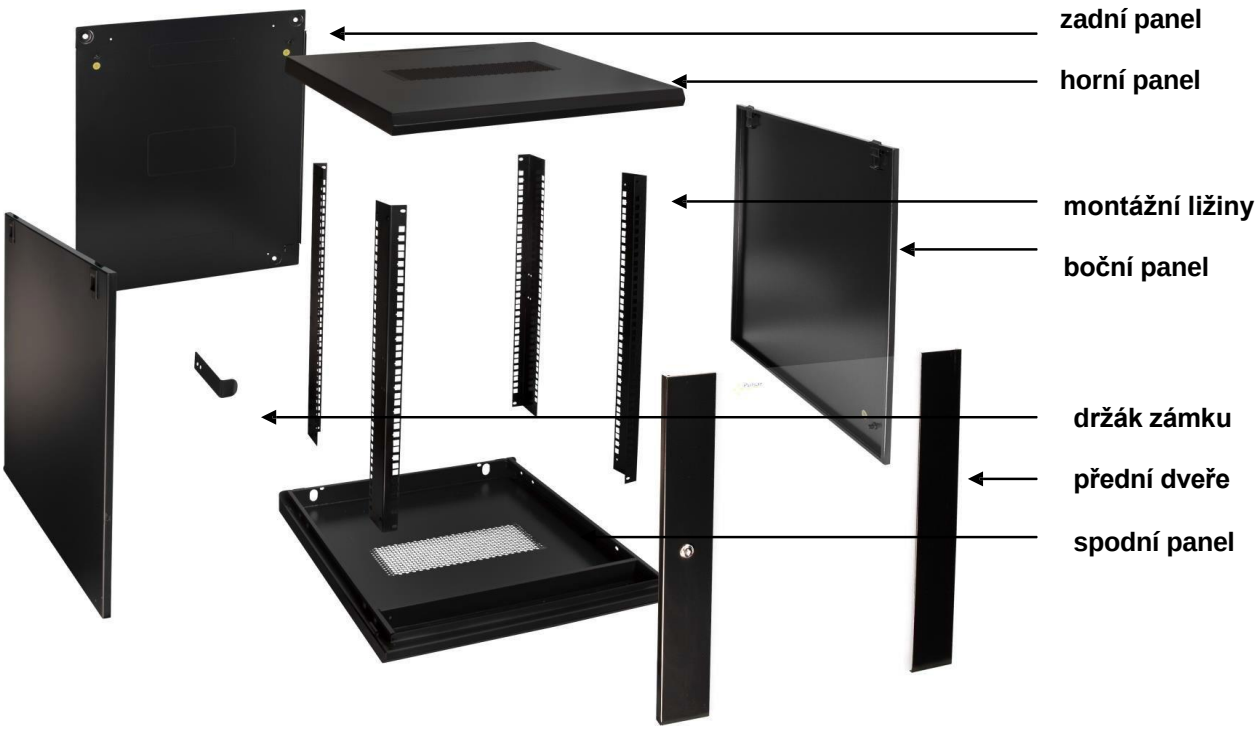

4. Návod k sestavení:

Rack je zabalen ve dvou odděleně zabalených balíčcích.

4.1) Položte **spodní panel** na zem, jak je znázorněno na následujícím obrázku

4.2) Přišroubujte **4 lišiny** na spodní panel, jak je znázorněno na dalším obrázku

4.3) Položte **horní panel** na lišiny a přišroubujte jej dle následujícího obrázku

4.4) Přišroubujte **držák zámku** na levou přední ližinu, jak ukazuje následující obrázek

4.5) Přidělejte **přední dveře**, **zadní** a **boční panely**, jak je znázorněno na dalším obrázku

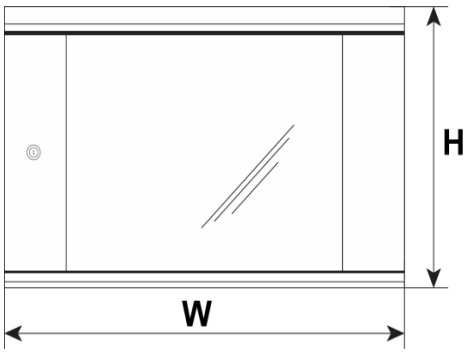

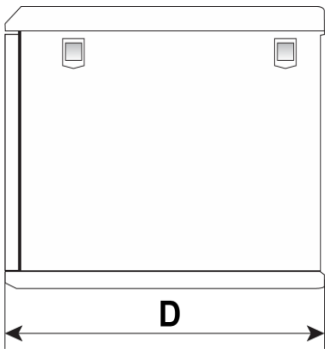

5. Návod k použití

Po složení a montáži racku tento nevyžaduje žádnou speciální obsluhu. Přístroje a zařízení jsou buď vkládány na spodní část racku, nebo jsou montovány přímo na speciální 19“ ližiny v bocích racku (pokud zařízení odpovídá 19“ standardu), případně lze dokoupit montážní police uchycené v ližinách. Pro uchycení zařízení do ližin se používají speciální matičky v kleci, které se zacvaknou do čtvercových otvorů v ližině. Do těchto matek se posléze uchytí zařízení 19“ pomocí šroubů. Rack nevyžaduje žádné speciální čištění, pouze občasné čištění povrchů měkkým hadříkem s neagresivním čistidlem, případně vysátí prachu vysavačem.