


Bezpečnostní zdroj pro nezávislé napájení osmnácti kamer

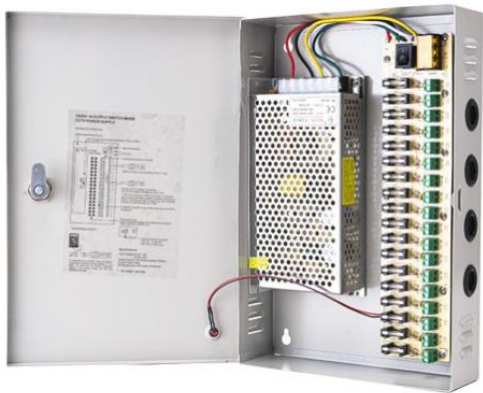

- Samostatných **18** napájecích **kanálů**
- **Kovová skříňka** uzamykatelná klíčem
- **LED dioda** signalizující funkčnost zdroje
- Ochrana: zkrat (SCP), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP)
- Zajišťuje stabilitu a vysokou účinnost napájení
- Ochrana proti rušení (test EMC)

Specifikace

Frekvence	50 Hz (±10 %)
Hmotnost	1650 g
Indikace provozu	LED dioda
Jištění jednotlivých kanálů	Tavná pojistka 1 A (15 A max.)
Ochrana	Rušení (test EMC), nadměrný odběr (OLP), přepětí (OVP), zkrat (SCP)
Počet výstupních kanálů	18
Provozní teplota	0 až 45 °C
Relativní vlhkost	20–90 % RH
Rozměry	215 × 320 × 65 mm
Rozsah regulace výstupního napětí	10–14 V DC
Vstupní napájení	AC 110–240 V (±15 %)
Výstupní napětí	DC 12 V
Výstupní proud	18 x 1 A (15 A max., 180 W)